



Just-Cure

UV-hærdende resin

Just-Cure UV-hærdende resin der hæfter på røret

Prøv vores nye Just-Cure resin til strømpeføring og punktrenovering! Denne styrenfri resin er designet til at gøre din renovering lettere. Med længere arbejdstid og hurtigere hærdningstid leverer den effektivitet og pålidelighed.

Fordele

- 1-komponent
- Hæfter på glaseret ler- beton og stålør
- God vedhæftning
- Hurtig afhærdning med UV-lys
- Høj styrke.
- God kemisk resistens
- Lang holdbarhed
- Fåes i flere forskellige størrelser (11kg, 200kg, 1000kg)




Ideel til strømpeføring og punktrenovering

Uanset om det er en punktrepARATION eller en omfattende strømpeføring af rør, er Just-Cure din pålidelige partner. Dets fremragende hærdningsegenskaber og holdbare ydeevne sikrer langvarig pålidelighed, selv under de mest krævende forhold



Strømper

Just-Line, glasfiber
Kan anvendes med UV resin

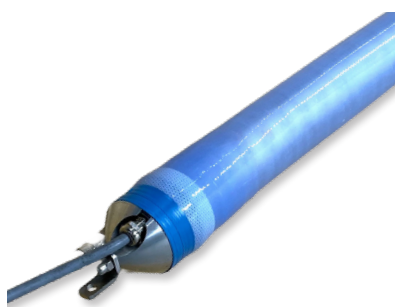

Packere

Just-Light UV packer til
punktrenovering



UV-udstyr

Lysanlæg til
strømpeføring



Lang arbejdstid og hurtig hærkning

Vores Just-Cure resin tilbyder en lang arbejdstid, der giver dig mulighed for at finjustere og perfektionere din opgave. Når positioneringen er på plads, aktiveres hærkningsprocessen ved blot at udsætte resinen for UV-lys. Det reducerer arbejdstiden og øger produktiviteten markant.

1-komponent resin med god vedhæftning

Just-Cure er et 1-komponent system, der er klar til brug. Den imponerende vedhæftningsstyrke sikrer en solid og langvarig vedhæftning, hvilket resulterer i øget pålidelighed og holdbarhed.

Effektiv rørreovering

Tag det næste skridt mod effektiv reovering af rør ved at benytte vores Just-Cure UV-hærdende resin i dine processer. Kontakt os i dag for at få mere information og løsninger skræddersyet til dine behov.

Produktbeskrivelse

| Komponent | Vægtfylde (g/cm ³) (ved 21-25°C) | Egenskaber | Varenr.: | Beskrivelse |
|--|--|-------------------------------------|-------------------------------|---|
| Methacrylate baseret 1-komponent resin | 1,1 ± 0,1 | UV-hærdende, høj vedhæftningsstyrke | 0421410 0421412 0421414 | Just-Cure, 11kg spand (10L) Just-Cure, 200kg tønde (182L) Just-Cure, 1000kg tank (909L) |

Anvendelsesområde

UV-hærdende, styrenfri resin - har ved omhyggelig beskyttelse mod UV-lys en lang arbejdstid. Efter behandling med UV-lys (bølgelængde: 400 ± 20 nm, intensitet: mindst 10 mW/cm²) hærdner den meget hurtigt.

Resinen kan anvendes til strømpeføring og punktrensning.

11 kg spande skal **omrøres før brug**.

Opbevaring: Resinen kan opbevares i min. 6 måneder, ved en temperatur på +5°C til +30°C

Arbejds miljøtemperatur: +5°C til +40°C

Rengøring: Overskydende væske kan fjernes med acetone



1000kg tank



200kg tønde



11kg spand